


Нишевые световые линии для ПВХ и тканевых натяжных потолков

Разработано:

KPAB™



PATENT PENDING





Бесщелевая система Slott предназначена для монтажа в натяжной потолок ПВХ или тканевый в качестве основного освещения (цвета белый и черно-белый) или в качестве базы в виде черной ниши для размещения дополнительных осветительных приборов и/или трек-системы.

- Следите за обновлением линейки опциональных продуктов Слотт (дополнительных светильников) на сайте www.kraab-systems.com и в группе vk.com/slott


Целевое назначение системы – использование светильника без рассеивателя с размещением источника света в скрытые полости, но допустимо применять рассеиватель из светопрозрачного полотна.



Система Slott может использоваться в интерьере в качестве:

- основного освещения
- декоративного освещения
- альтернативы многоуровневым потолкам с целью зонирования помещения

Нишевая линия Slott выпускается в трех цветовых решениях:

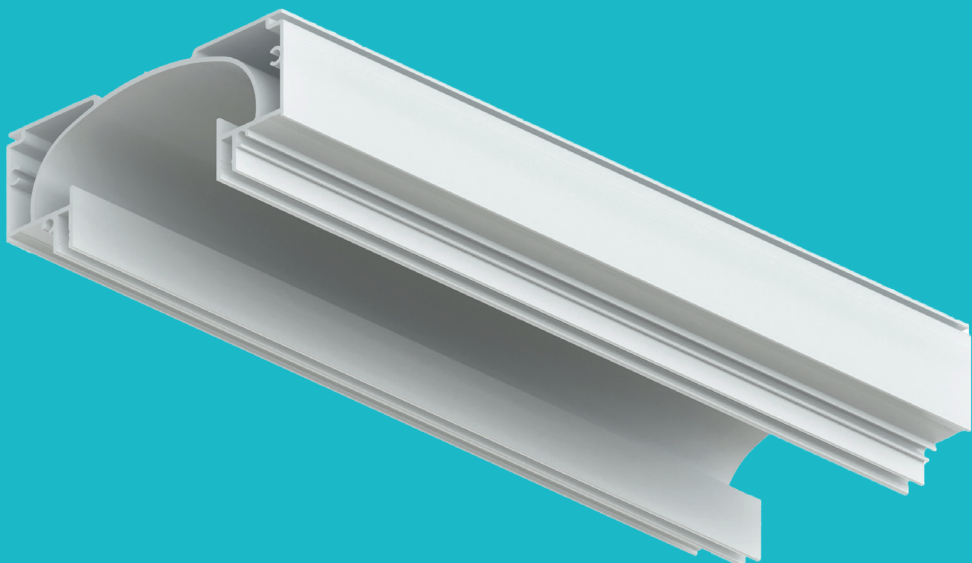


Белый муар

Используется в качестве основного или декоративного освещения с применением светодиодной ленты различной мощности (внимание, ознакомьтесь с техническими условиями применения LED ленты в группе vk.com/slott). Светодиодная лента размещается продольно в профиле.



Черно-белый муар

Назначение соответствует профилю белого цвета, различие в цвете боковой видимой стороны с целью создания контрастной линии светильника.

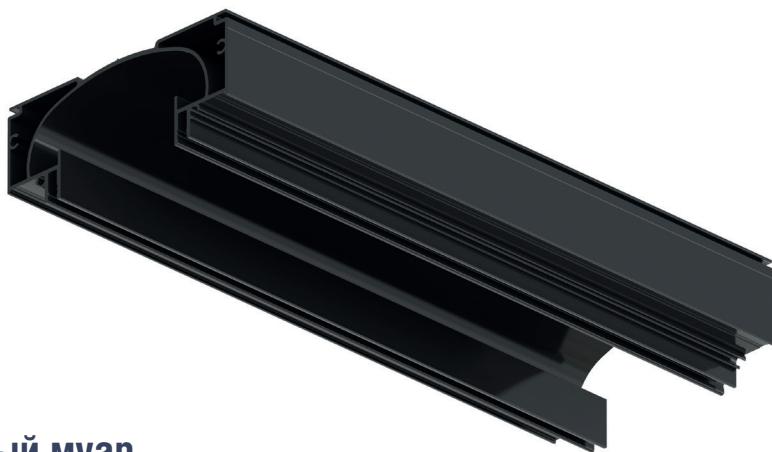


Черный муар

Назначение – использование в качестве черной ниши для размещения в ней дополнительных осветительных приборов.

■ Продольная засветка черного профиля недопустима!

Структура нишевой линии Slott и демпферная система фиксации для ПВХ и тканевых полотен

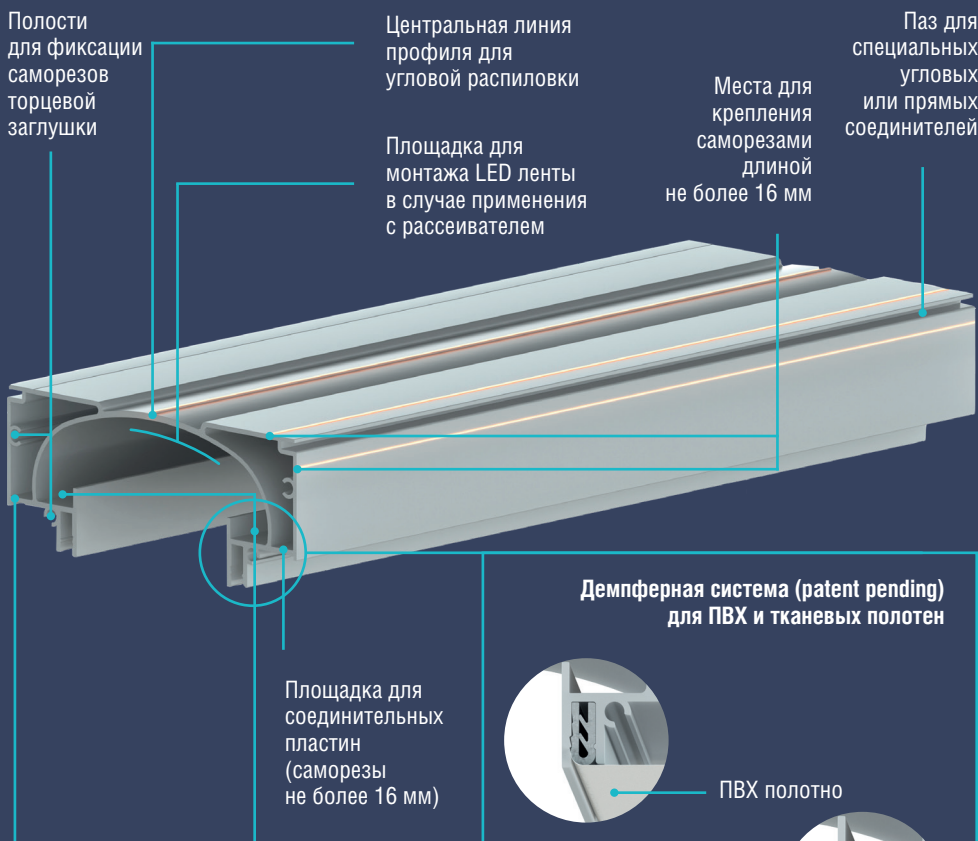

Демпферная система (patent pending) для ПВХ и тканевых полотен



ПВХ полотно



Тканевое полотно




ПВХ/ткань

Монтаж системы Slott к основному потолку

Профиль Слотт является самонесущим и не требует устройства дополнительных конструкций. Для монтажа профиля достаточно закрепить его к основному потолку стальными уголками соответствующей длины с шагом 50-70 см с обеих сторон.


- Крепеж саморезов в профиль осуществляется только в специальные места с целью не допустить повреждения лицевой радиальной поверхности отражателя.
- Монтаж профиля к несущему перекрытию осуществляется через стальные уголки с достаточной жесткостью.

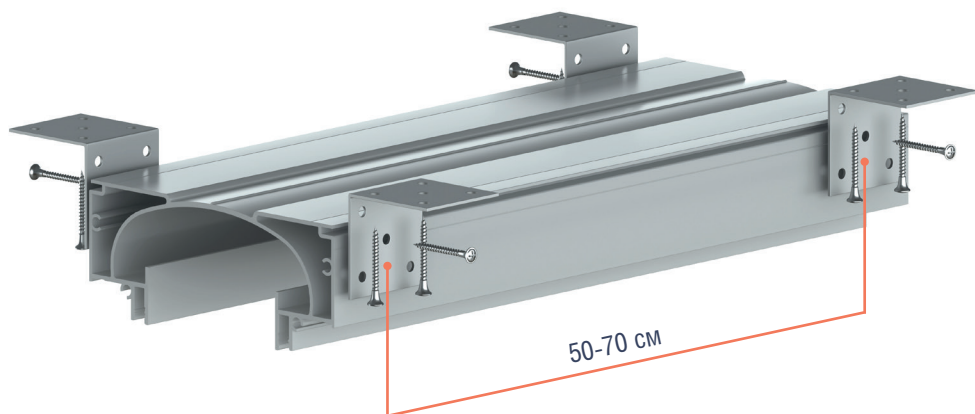

Торцевые заглушки

Опциональным узлом системы Слотт является торцевая заглушка соответствующая одному из цветовых решений профиля. (Поставляется отдельно)

Схема монтажа:

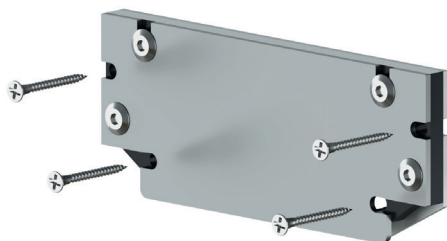

Торцевая заглушка представляет собой готовый узел, комплектуется 4мя саморезами



черно-белая






черная

белая



Варианты конфигурации нишевых линий Slott


Допустимы следующие элементы и конфигурации:

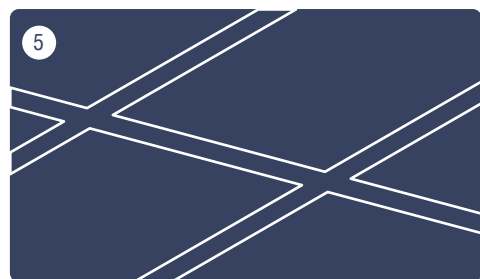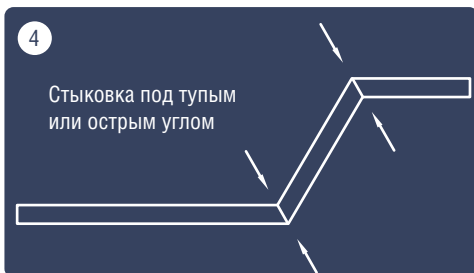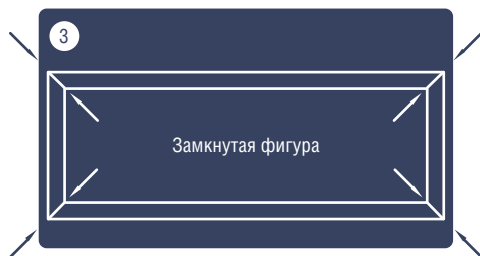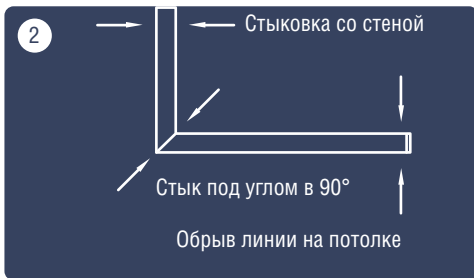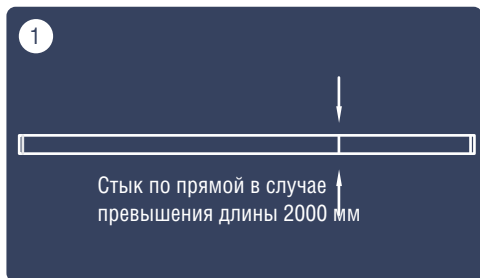


Более сложные схемы стыковок допустимы только в случае использования системы Slott с рассеивателем из полупрозрачного полотна либо с использованием системы Slott в черном цвете с монтажом дополнительных светильников

Технические характеристики, комплектация и монтаж

Габаритные размеры профиля:

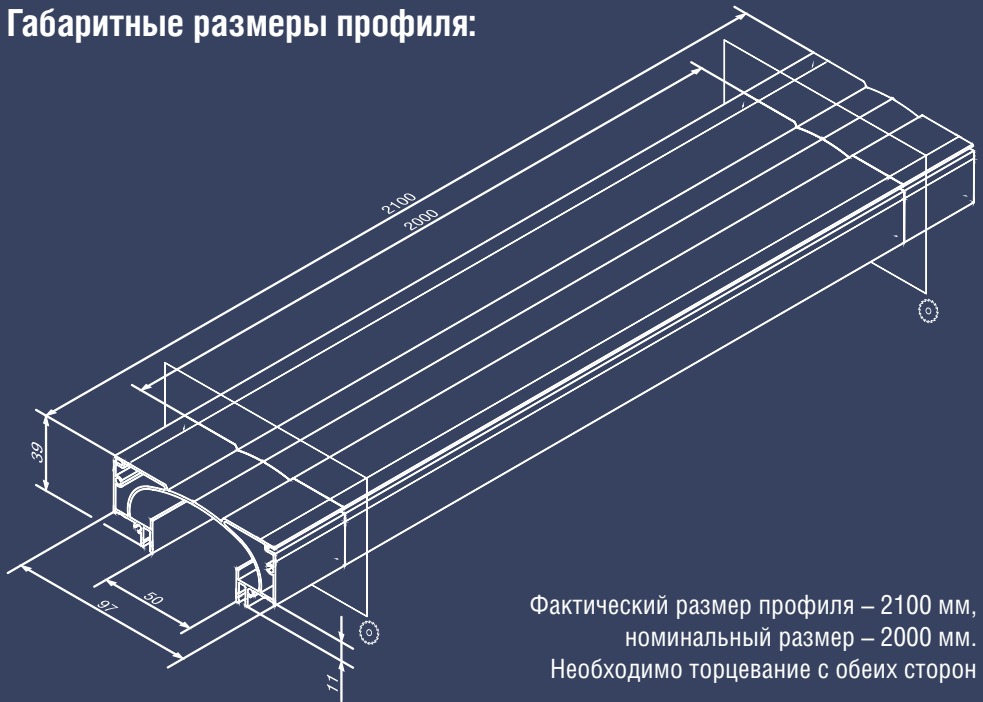

Фактический размер профиля – 2100 мм,
номинальный размер – 2000 мм.
Необходимо торцевание с обеих сторон

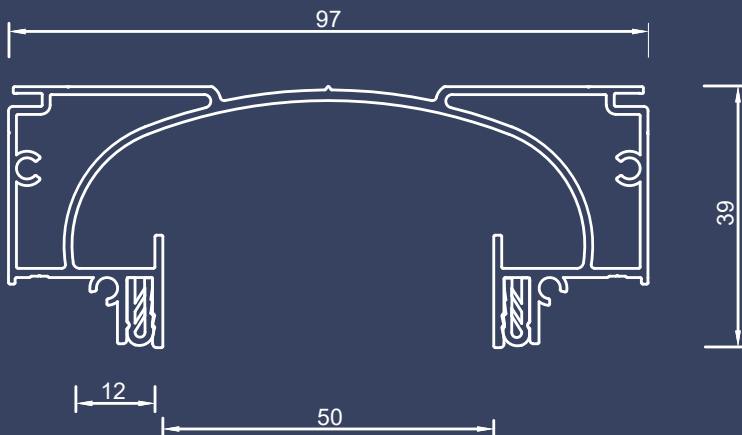

Комплектация профиля:

- Профиль Slott 2100 мм окрашенный
- Демпфер по длине профиля
- Угловой соединитель - 2 шт
- Прямой соединитель - 2 шт


Комплектация торцевой заглушки:

- Торцевая заглушка с демпфером - 1 шт
- Шурупы для монтажа торцевой заглушки - 4 шт


Варианты цвета:



белый



черный



черно-белый

Монтаж:

Для системы SLOTT не требуется специальный раскрой на производстве. Заправка полотна в профиль происходит после полной установки полотна в помещении, как на холодную, так и с подогревом материала. Основным инструментом при заправки полотна является шпатель для тканевых полотен.

- Для качественного и легкого монтажа рекомендуем использовать тканевый шпатель импортного производства, предварительно зашлифованный мелкой шкуркой.
- Для распиловки профиля необходимо применять профессиональный инструмент, от качества инструмента напрямую зависит качество стыка профилей.
- Видеоуроки по монтажу системы размещены в группе <https://vk.com/slott> подпишитесь, чтобы получать свежую информацию по работе с системой Slott.

Подбор LED ленты:

Светодиодная лента подбирается исходя из условий к требуемой освещенности и общей длины световых линий. В зависимости от качества и производителя ленты, при ее продольном расположении могут возникнуть дефекты засветки - темная полоса по центру радиального рассеивателя или отражение точек светодиодов («жемчуг»). Рекомендуем предварительно провести испытания на качество засветки перед монтажом светильников. Получить рекомендации по подбору светодиодной ленты - <https://vk.com/slott>

SLOTT



звоните: 75-05-05

г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28Н,
ТЦ «Эко Дом»
телефон: (4212) 75-05-05
e-mail: manager@intaliadv.ru

KRAB™



Shadoof
DESIGN