


euro  
KRAAB™


Инновационная система  
крепления натяжных потолков

## **EuroKraab – инновационная система крепления натяжных потолков с технологическим зазором 6 мм между стеной и потолком**

Система EuroKraab обеспечивает идеально ровный темный контур по периметру потолка

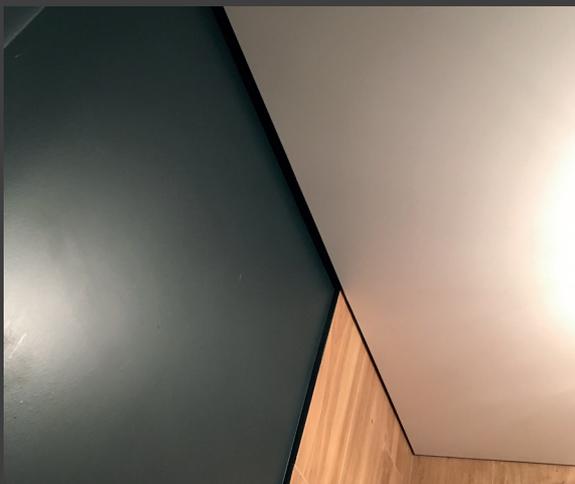

На рынке EuroKraab получил название «тневых» или «контурных» потолков

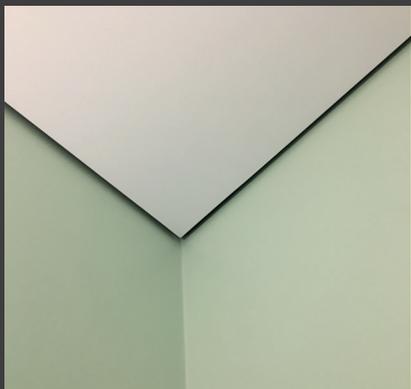

Прочность и конструкция профильной системы EuroKraab обеспечивает не просто ровную, а «звонящую» линию края полотна

Система EuroKraab прекрасно скрывает все внутренние элементы – гарпун и место сварки полотна, даже на таких хорошо просматриваемых участках, как внешние углы и радиусы



Профиль EuroKraab это премиальный продукт на рынке натяжных потолков, полноценно конкурирующий по внешнему виду и качеству с потолками из гипсокартона






Система идеальна по рифленным поверхностям – рельефная плитка, штукатурка, фактурные обои, кирпич



Потолки с профилем EuroKraab удобны в эксплуатации:

- покраска стен
- поклейка обоев
- монтаж-демонтаж полотна

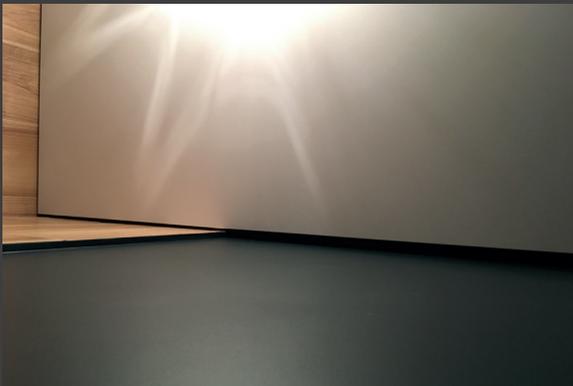

EuroKraab – системный продукт.  
Специальная система стыковки  
Е-Kraab обеспечивает  
«автоматическое качество»  
и удобство монтажа




Больше фотографий [kraab-systems.com/galereya.php](http://kraab-systems.com/galereya.php)  
Полная информация на [kraab-systems.com](http://kraab-systems.com)

# Система EuroKraab


**EuroKraab – это системное решение для крепления  
натяжных ПВХ потолков и состоящее из:**

- запатентованного несущего алюминиевого профиля
- комплектов крепления потолка во внутренних и внешних углах
- инновационной системы соединения профилей e-Kraab
- решения для устранения «линзы» внешнего угла
- удобного инструмента для монтажа потолков
- инструмента для демонстрации внешнего вида системы заказчиком

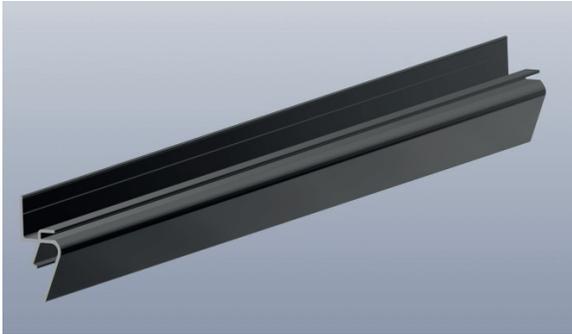


Профиль EuroKraab


Каждый элемент системы разработан специально для решения определенной задачи. Поэтому использование элементов системы EuroKraab позволяет сделать монтаж удобным и обеспечить одинаково ожидаемое высокое качество.

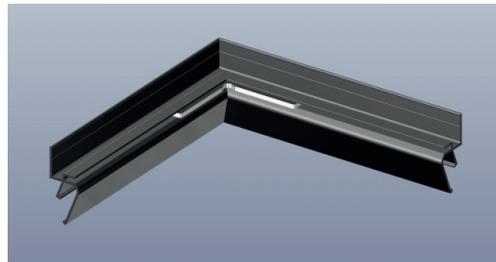

Комплекты углов

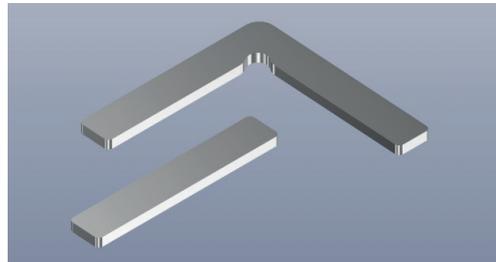

Соединители e-Kraab

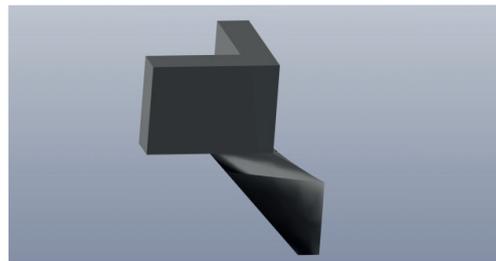

Вставыш

# Инструменты



Крабница




Шпатель





# Профиль EuroKraab

Насечка для точного сверления отверстий

Максимально поднятая вверх точка примыкания к стене идеально скрывает от глаз все неровности стены

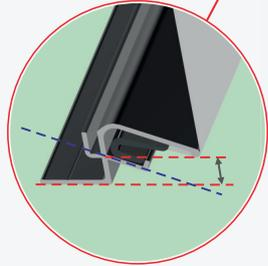

Развернутый и усиленный узел позволяет максимально скрыть крепление и неровность припайки гарпуна. Ширина зазора – 6 мм

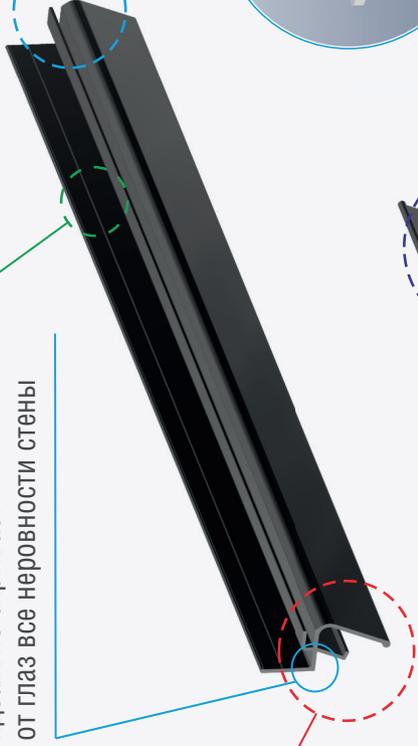

Система соединения профиля e-Kraab

Видимая сторона профиля  
надежно окрашена в черный цвет,  
чтобы выделить контур потолка

Для системы EuroKraab желательно  
использовать гарпун черного цвета


**Длина профиля – 2000 мм (2 метра)**  
**Теперь можно поместиться в лифте вместо со всем оборудованием!**

## Комплектация поставки: профиль EuroKraab

Профиль EuroKraab 50 шт x

Соединитель e-Kraab 52 шт x

Коробка картонная 1 шт

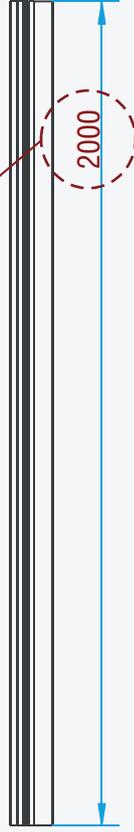




# Комплекты углов EuroKraab

В комплект каждого угла входят отрезки профиля EuroKraab, спиленные аккуратно под 45° в нужных направлениях

**Комплект внутреннего угла**


**Комплект внешнего угла**

Прямой соединитель для стыковки двух профилей. При этом максимально точная стыковка профиля достигается в месте сопряжения с полотном

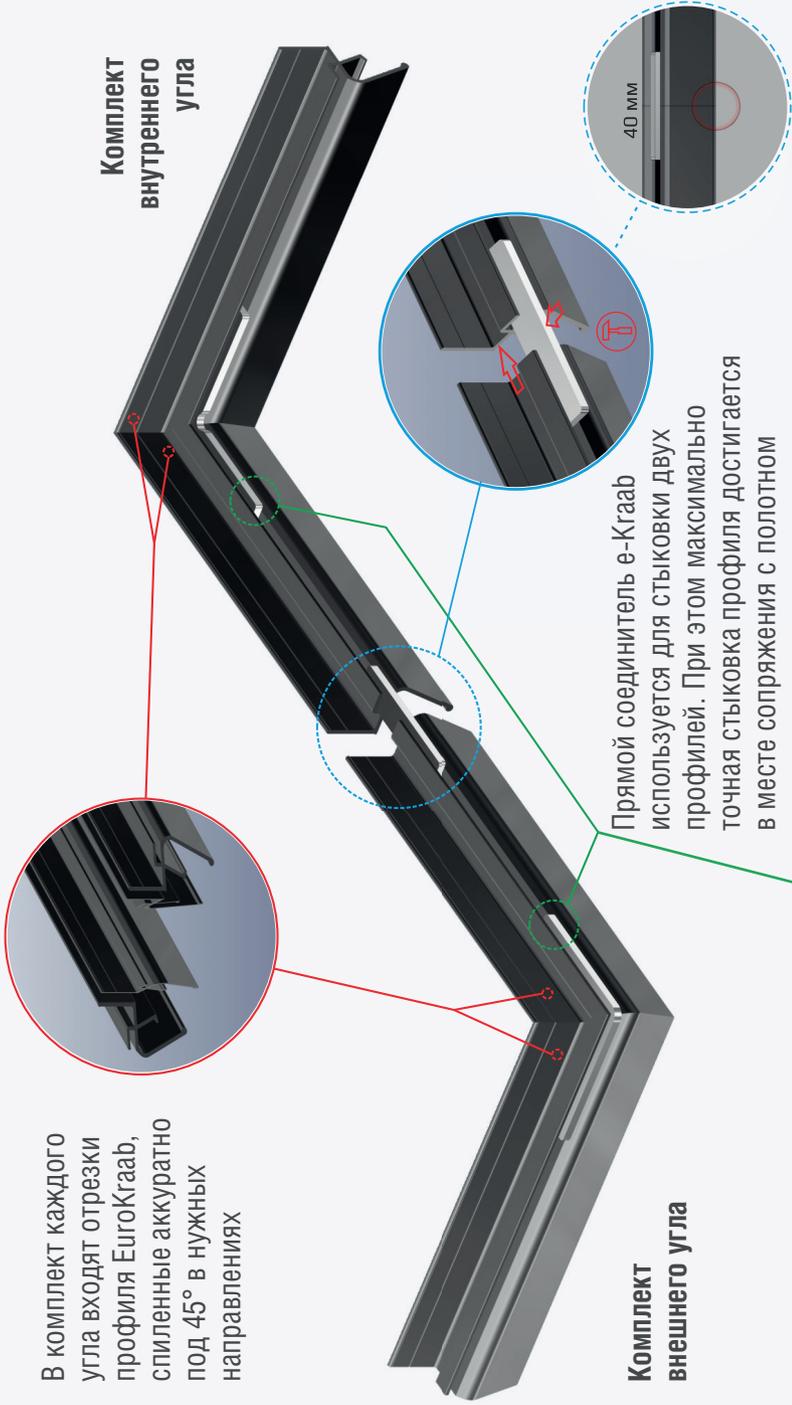



Угловой соединитель e-Kraab  
 используется для легкой стыковки  
 двух профилей внешнего или внутреннего  
 угла. При этом достигается максимально  
 точная стыковка профилей в угловой точке  
 сопряжения с плотным

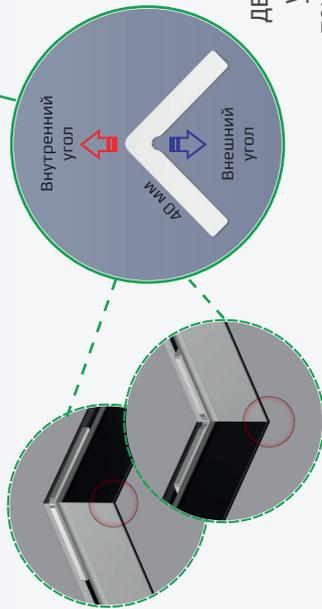

## Комплектация поставки

Комплект внутреннего угла 49

Комплект внешнего угла 49


Комплект внутреннего угла 12

Комплект внешнего угла 12



# Универсальные комплекты углов

В универсальный комплект угла входят отрезки профиля ЕугоКрааб, спиленные с двух сторон под 45° так, чтобы можно было собрать или внутренний угол, или внешний

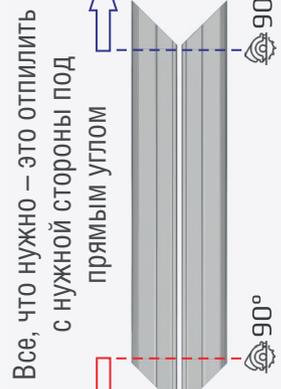

Комплектация поставки



Комплект универсального угла 49



Комплект универсального угла 12




# Вставыш



Вставыш – это маленькая пластмассовая вставка, разработанная специально для решения проблемы «линзы» внешнего угла. Вставыш устанавливается после того, как потолок полностью смонтирован и растянут, складки внешнего угла расправлены. Вставыш необходимо руками или утконосами установить на угол стены и утопить внутрь профиля

Штатное положение вставыша показано ниже на рисунке

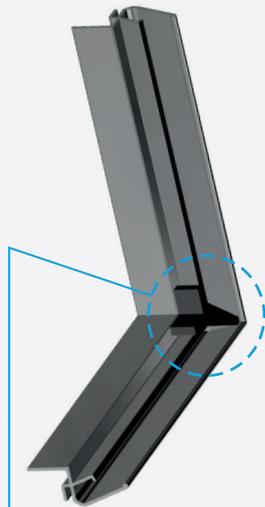

Отпускается  
 со склада поштучно



# Общие требования по монтажу системы EuroKraab:

1. Рекомендуется использовать черный гарпун.  
Использование белого гарпуна допустимо, но влечет необходимость дополнительного контроля захода гарпуна в профиль в углах и по прямой.
2. Рекомендуется скруглять внутренние углы с радиусом 5-6 см для облегчения работы.
3. Выбор гарпуна. В связи с обширной номенклатурой различных гарпунов рекомендации по выбору сводятся к компактным гарпунам (с высотой не более 12мм). Рекомендуется сначала проводить тесты совместимости гарпуна и профиля EuroKraab на испытательном стенде.

4. Внешние углы. Техника работы и требования к квалификации монтажной бригады сводятся к опыту работы с «парящими» профилями. Во внешних углах зачастую образуются «линзы», которые устраняются методами клейки, подкрашивания или «вставыша» (дополнительный продукт системы EuroKraab).
5. Шаг крепления профиля 12-20 см. Допустимо монтировать профиль при помощи газового пистолета с узкой насадкой для электромонтажа.
6. При монтаже криволинейных участков профиль надпиливается с двух сторон до линии перегиба полотна. Заусенцы необходимо очистить, профиль проклеить с верхней стороны фальгированным скотчем во избежание подсвечивания пропилов изнутри полотна.
7. Усадка полотна стандартная, но не более 12 процентов.



г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28Н,  
ТЦ «Эко Дом»  
телефон: (4212) 75-05-05  
e-mail: [manager@intaliadv.ru](mailto:manager@intaliadv.ru)